TYP 2 "SOFTRAIL"

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schienenbreite: max. 570 cm (ohne Schienenverbinder)

Anlagenhöhe: max. 300 cm


Bedienung: Hand-, Schnur-, Stabbedienung, Motor 12 V,

per Batterie oder mit Steckernetzteil

Option: Solarantrieb

Profilfarben: weiß, silber Montage: Decke, Wand



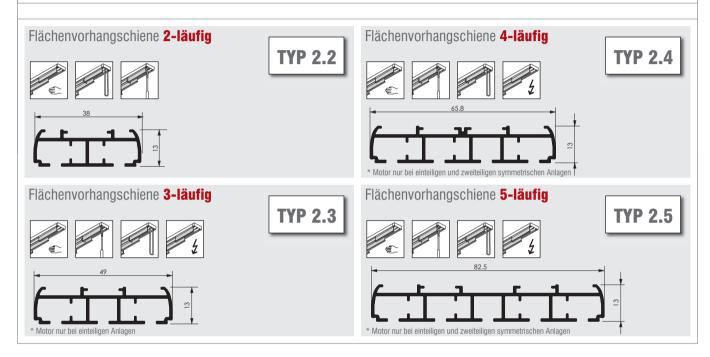



BEDIENARTEN TYP 2

HANDBEDIENUNG



Bedienung durch Schieben der einzelnen Stoffbahnen oder mit formschönen Magnetklipsen.

MAGNETKLIP














SCHNURZUG / BEDIENSTAB / MOTOR (12 Volt, Batterie oder Netzteil)









Stabbedienung mit oder ohne Mitnehmer möglich

Motor nur links hinter dem Profil oder rechts raumseitig sichtbar möglich









